

F niet gegalvaniseerd, in blister




Technische specificaties

Niet-poot lengte nominaal	9,5 mm
Niet-poot lengte min max	9,35 - 9,7 mm
Niet-poot lengte verschil	0,25 mm
Niet-kroon breedte nominaal	12,7 mm
Niet-breedte	1,25 mm
Niet-binnen breedte	11,43 mm
Niet-draad afmeting	0,9 mm
Niet-dikte	0,51 mm
Niet-cross walk tol.	0,33 mm
Punthoek (nominaal)	90°
Punt type	Beitel
Max. striplengte	143,81 mm
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0°
Draaddikte	20 ga.
Draad materiaal	Standaard gegalvaniseerd standaard breuksterkte
Afwerking	standaard

Toepassingen

Stoffering, doek, isolatie en kistjes. In aambeeld machines: bedden, Verpakkingen en doosjes

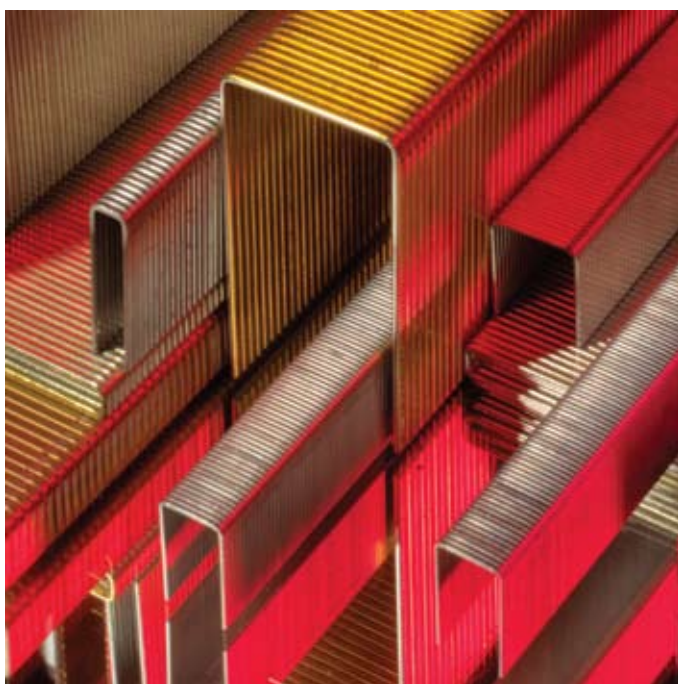

F niet gegalvaniseerd, in blister**Logistieke specificaties****Primaire verpakking / Produktverpakking**

Primaire verpakking	Blister
Aantal in primaire verpakking	1000
GTIN (basis eenheid)	8715274045221
Bruto gewicht	1 kg